



RZUT POCHYLNI skala 1:200

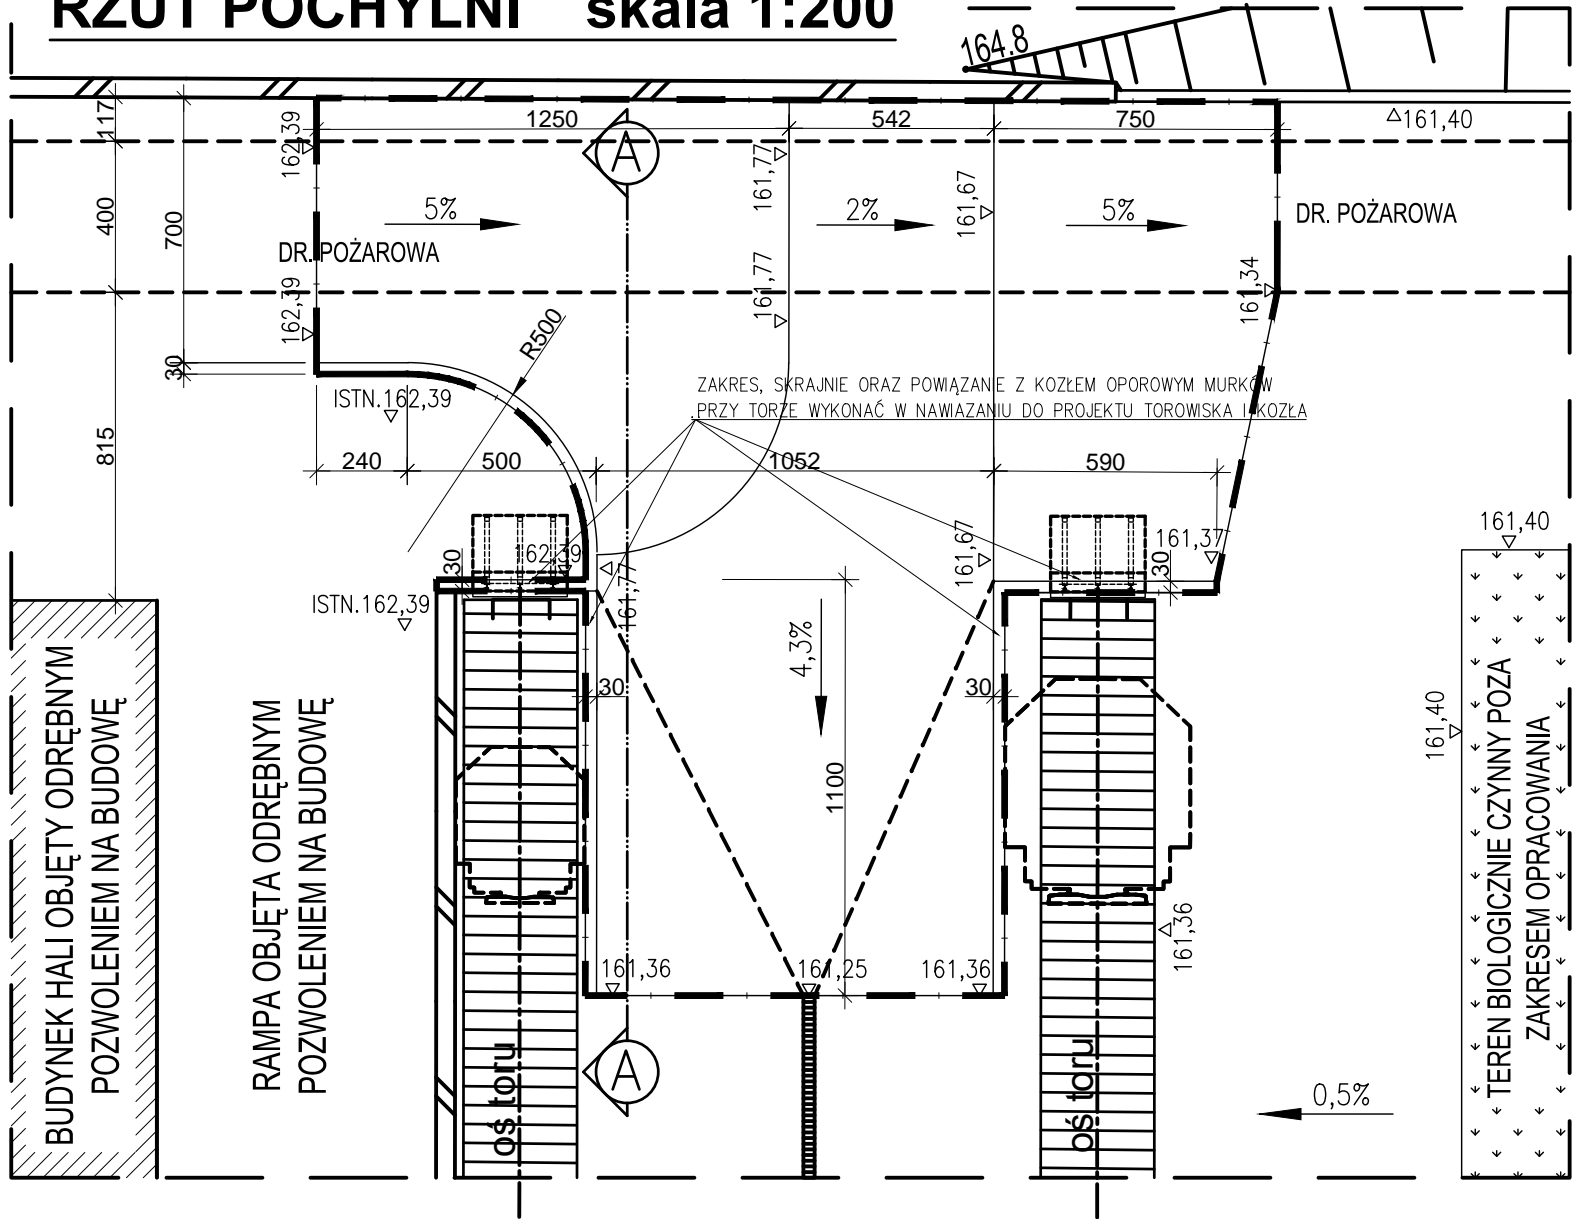


Płyta betonowa z bet. C35/45 (B45) gr.30cm - wg. proj. konstr. wykończona na szorstko
Podbudowa z chudego betonu C12/15 (B15) gr.20cm
Kruszywo stabilizowane cenentem C3/4 gr.15cm
Pospółka E=80MPa gr.20cm
Grunt rodzimy piasek drobny Id=0,55 oraz grunty spoiste pylaste w razie występowania gruntów niebudowlanych, wymiana gruntu na piasek średni zagęszczony do min. Is=0,97 do głębokości zalegania gruntów nośnych określonych w trakcie wykonywania wykopu przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia

PRZEKRÓJ A-A skala 1:100

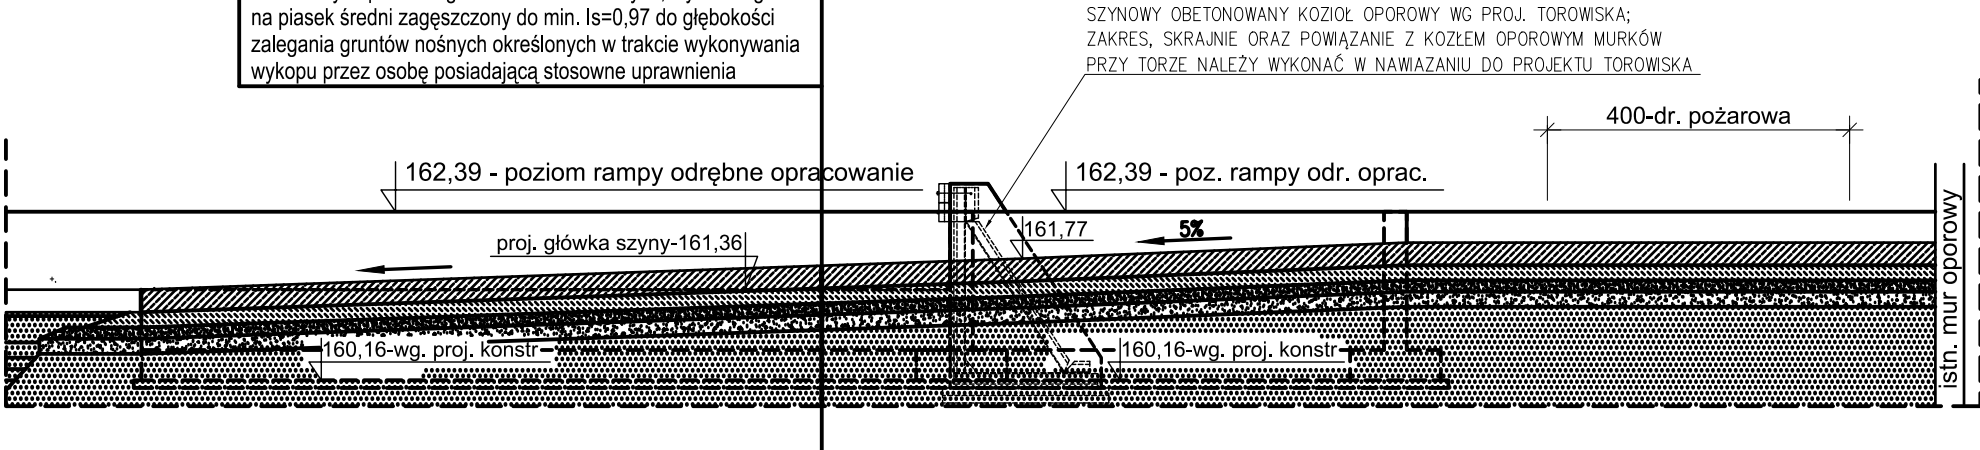

- UWAGI:
- Pochylnię realizować w nawiązaniu do projektu torowiska wraz z kozłami oporowymi i konstrukcją budynku z rampą objętym odrębnym pozwoleniem na budowę.
 - Nawierzchnia i warstwy konstrukcji pochylni zgodne z projektem konstrukcyjnym płyty kontenerowej, nawierzchnię wykończyć na szorstko.
 - Przełamania spadków pochylni należy wyoblić.
 - Krawędzie rampy i kozioł pomalować kolorami ostrzegawczymi.

<div><div><div>A</div><div>4D</div></div><div>ARCHITEKTURA</div></div>		<div>ARCHITEKTURA 4D</div> <div>PRACOWNIA PROJEKTOWA BARBARA KOKOSZKIEWICZ ul. A. ASNYKA 33, 15-709 BIAŁYSTOK tel. 600 644 283</div>	
tytuł	BUDOWA TERMINALU INTERMODALNEGO PLACU DO SKŁADOWANIA KONTENERÓW, MURU OPOROWEGO, POCHYLNI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ		
PROJEKT WYKONAWCZY			
adres inwestycji	dz. nr ew. 1932, 1934, 1935, 1937/1, 1937/2, 1937/8, 1937/9, 1937/11 oraz część działki nr ew. 1930 Os. Buchwałowo 2, gmina Sokółka, powiat sokółski, województwo Podlaskie	data	04.04.2019r
inwestor	BARTER S.A. ul. Legionowa 28 15-281 Białystok	nr rys.	A 1
tytuł rysunku	POCHYLNIA	skala	1:200, 1:100
branża			
architektura	mgr inż. arch. Barbara Kokosziewicz BŁ-PdOKK/22/2004	podpis	
architektura sprawdzający	mgr inż. arch. Paweł Szypcio BŁ-PdOKK/91/2007		